


Schleuderschiene 3600

Aluschiene

System 3600



PRODUKTMERKMALE

- flache Schiene mit abgerundetem Design
- geringer Platzbedarf und verdeckte Montage
- Deckenmontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m

LIEFERBARE FARBEN



weiß (RAL 9016)



silber (eloxiert)




messing matt (eloxiert)




bronze (eloxiert)


BELASTUNGSTABELLE

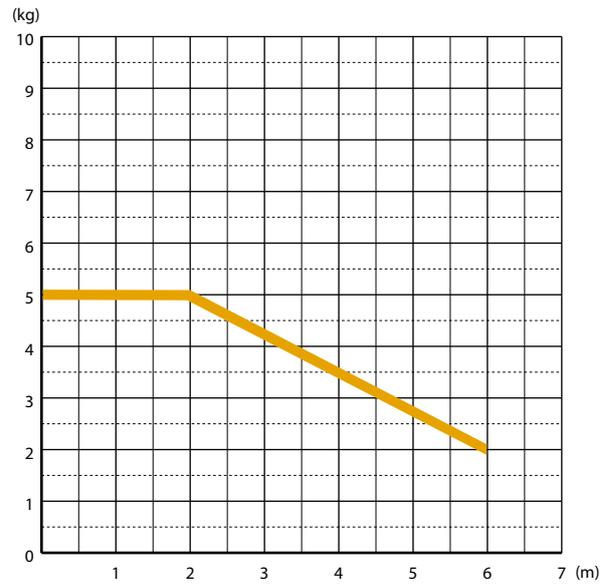

STANDARDKOMPONENTEN



GLEITER WÄHLBAR



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



BIEGUNG



horizontale Biegung


mögliche Radien: **10 cm, ab 40 cm jeder Radius**



vertikale Biegung

mögliche Radien: **5 cm, ab 40 cm jeder Radius**

System 3700



PRODUKTMERKMALE

- stabile Schiene mit abgerundetem Design
- verdeckte Montage
- Deckenmontage
- Verwendung von Rollen möglich
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m

LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9016)




silber (eloxiert)

BELASTUNGSTABELLE

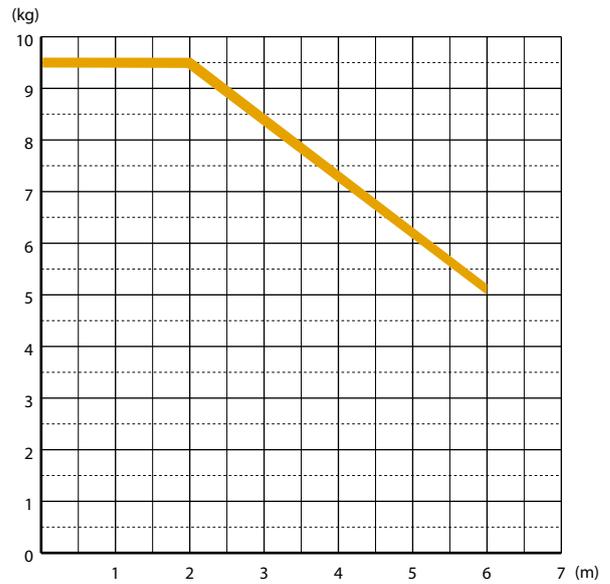


Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Rollen bzw. Objektgleiter**.

STANDARDKOMPONENTEN




GLEITER WÄHLBAR



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



BIEGUNG



horizontale Biegung

mögliche Radien: **15 cm, ab 40 cm jeder Radius**




vertikale Biegung

mögliche Radien: **15 cm, ab 40 cm jeder Radius**

Schleuderschiene 5100

Aluschienen

System 5100



PRODUKTMERKMALE

- universell einsetzbares und stabiles Raumtrennprofil
- Einsatzbereich in Krankenhäusern, Arztpraxen, Physiotherapien, Werkstätten, Umkleidekabinen
- Decken-, Wand- und Abhängemontage
- Verwendung von Rollen möglich
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 7 m

LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9016)




silber (eloxiert)

BELASTUNGSTABELLE

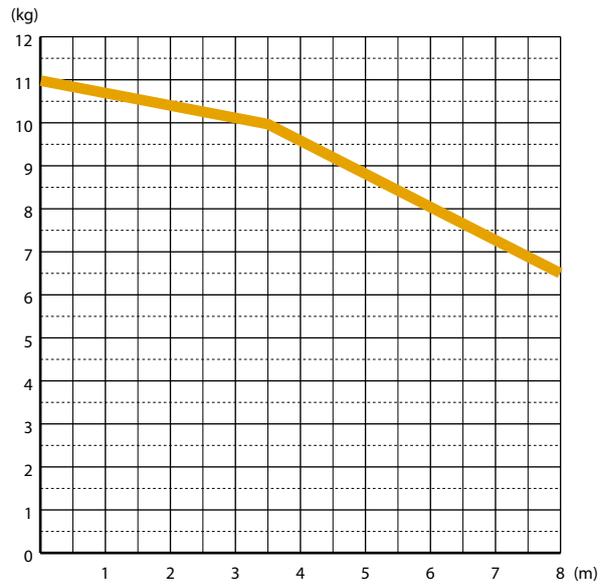

Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Rollen bzw. Objektgleiter**.

STANDARDKOMPONENTEN

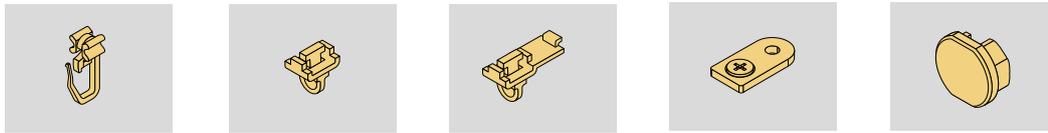


GLEITER WÄHLBAR



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

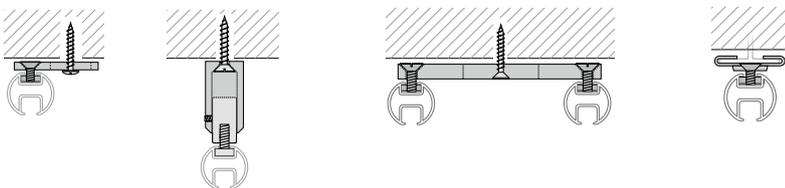

BIEGUNG



horizontale Biegung

mögliche Radien: **15 cm, ab 40 cm jeder Radius**



vertikale Biegung

mögliche Radien: **15 cm, ab 40 cm jeder Radius**