


Schleuderschiene 4300


Aluschiene

System 4300

SCHIENE 4320

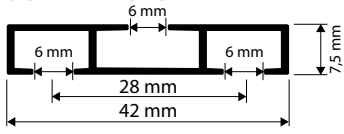

SCHIENE 4340

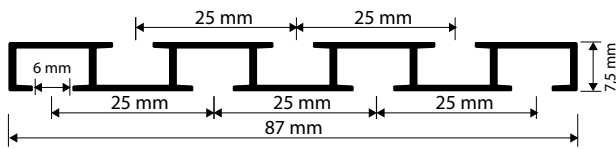

PRODUKTMERKMALE

- sehr flaches Aluminiumprofil
- Schiene als 1- oder 2- bzw. 3- oder 4-Lauf verwendbar
- Deckenmontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m

LIEFERBARE FARBEN




weiß (RAL 9016)



silber (RAL 9006)

BELASTUNGSTABELLE

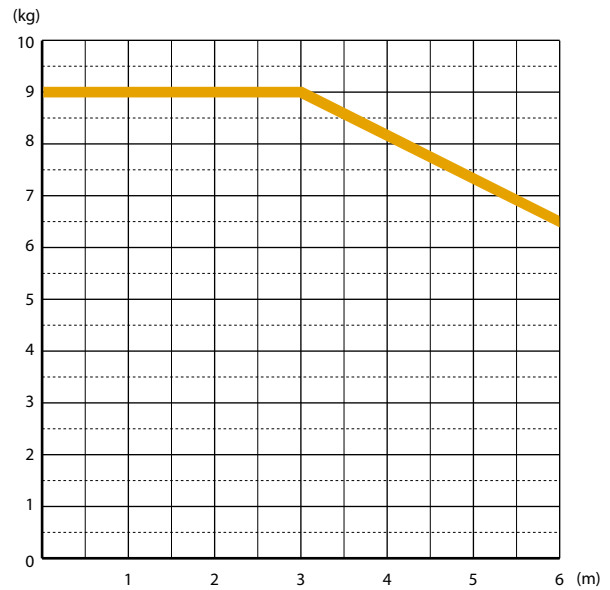

Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Objektgleiter**.

STANDARDKOMPONENTEN




GLEITER WÄHLBAR



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



RETOURENBIEGUNG



Retourenbiegung für 4320

mögliche Radien: **20 cm**

BIEGUNG



horizontale Biegung für 4320


mögliche Radien: **20 cm, ab 40 cm jeder Radius**




vertikale Biegung für 4320

mögliche Radien: **20 cm, ab 40 cm jeder Radius**


RETOURENBIEGUNG

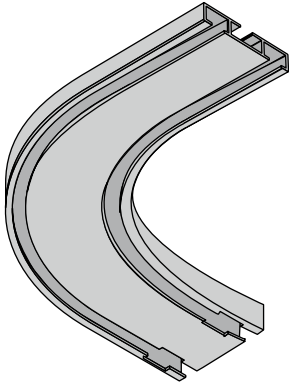


Modell 4320

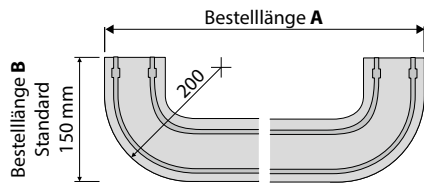


GEHRUNGSSCHNITT




Modell 4320 – 1-Lauf




Modell 4320 – 2-Lauf

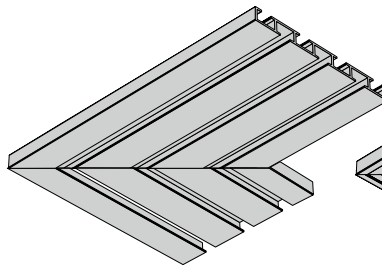

Modell 4340 – 3-Lauf

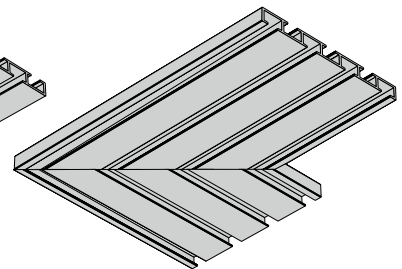

Modell 4340 – 4-Lauf

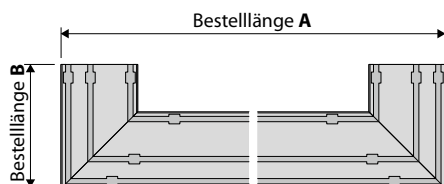


Gehrungsschnitt 4320 inkl. 1 Eckverbinder
Gehrungsschnitt 4340 inkl. 2 Eckverbinder

Schleuderschiene 4400


Aluschienen

System 4400


SCHIENE 4410




SCHIENE 4420




SCHIENE 4425



SCHIENE 4430

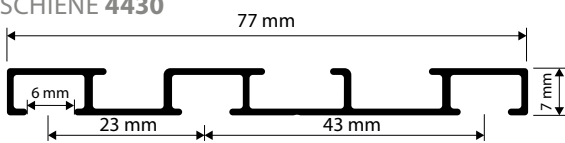

BELASTUNGSTABELLE

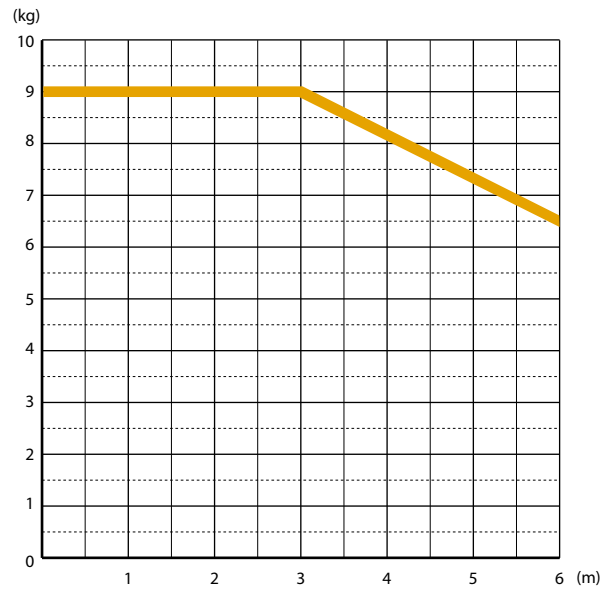

PRODUKTMERKMALE

- sehr flaches Aluminiumprofil
- verschiedene Laufvarianten in gleicher Optik
- objektgeeignet
- für Deckenmontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m



Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Objektgleiter**.

LIEFERBARE FARBEN









weiß (RAL 9016)




silber (eloxiert)

STANDARDKOMPONENTEN







GLEITER WÄHLBAR (ohne Aufpreis)



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN



RETOURENBIEGUNG



mögliche Radien: **10 cm, 15 cm** (bitte Biegeausführung beachten)

BIEGUNG



horizontale Biegung


mögliche Radien: **10 cm, 15 cm, ab 40 cm** jeder Radius (bitte Biegeausführung beachten)




vertikale Biegung

für 4410 und 4420
mögliche Radien: **20 cm, ab 40 cm** jeder Radius


RETOURENBIEGUNG




Modell 4410




Modell 4420




Modell 4425

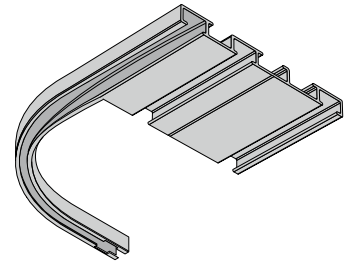

Modell 4430

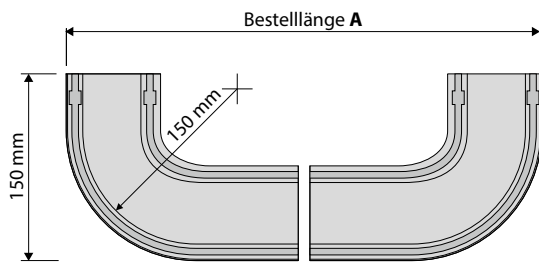


Retourenbiegung 4410/4420

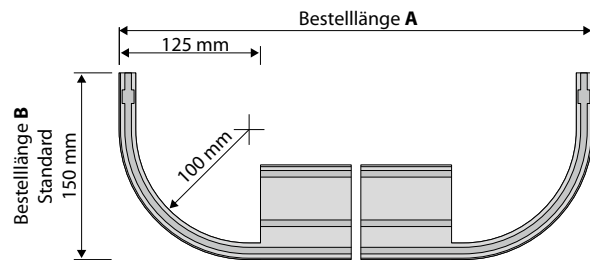


Retourenbiegung 4425/4430


GEHRUNGSSCHNITT




Modell 4410

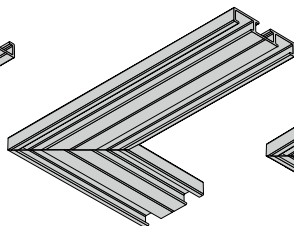


Modell 4420

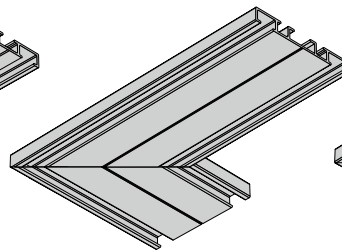

Modell 4425

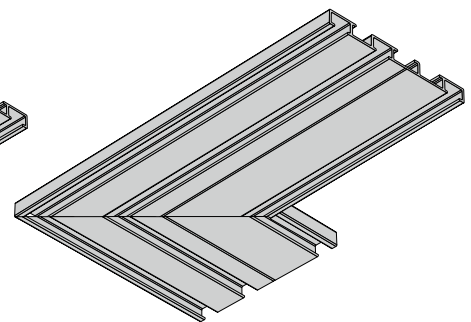

Modell 4430

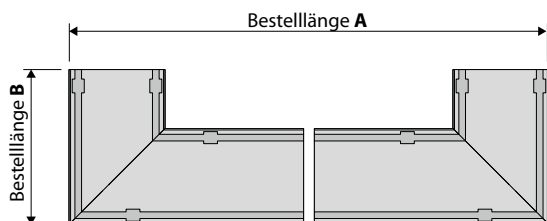


Gehrungsschnitt inkl. 1 Eckverbinder

Schleuderschiene 4500


Aluschiene

System 4500


SCHIENE 4520




SCHIENE 4525

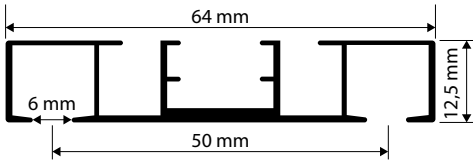

SCHIENE 4530

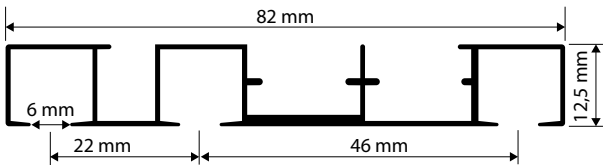

BELASTUNGSTABELLE

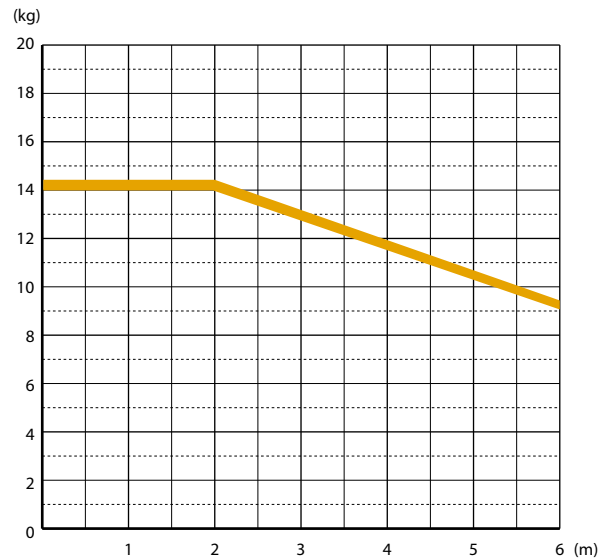

PRODUKTMERKMALE

- flache Deckenschiene aus Aluminium
- objektgeeignet
- Deckenmontage
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m



Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Rollen** bzw. **Objektgleiter**.

LIEFERBARE FARBEN



weiß (RAL 9016)



silber (eloxiert)

STANDARDBKOMPONENTEN




GLEITER WÄHLBAR



Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN




RETOURENBIEGUNG




mögliche Radien: **10 cm**
(bitte Biegeausführung beachten)


RETOURENBIEGUNG




Modell 4520

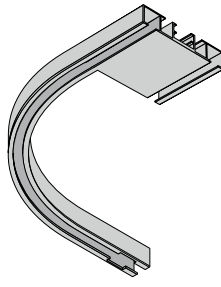


Modell 4525

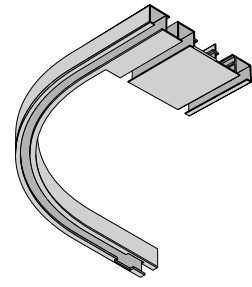


Modell 4530

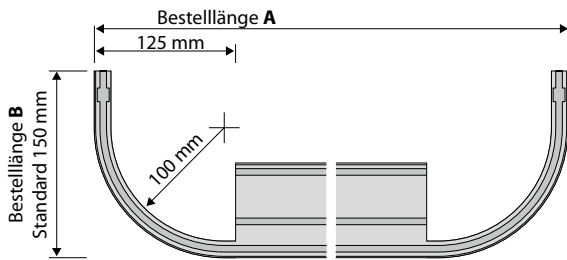


GEHRUNGSSCHNITT

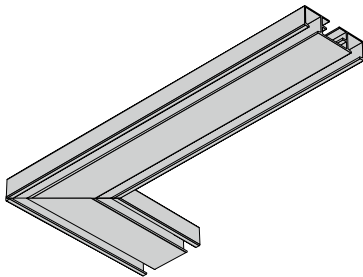


Modell 4520

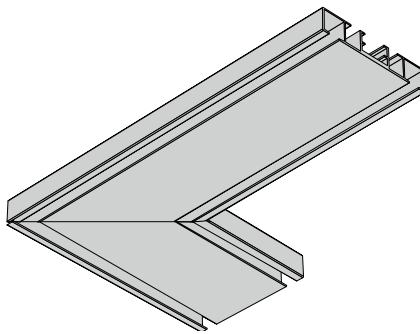

Modell 4525

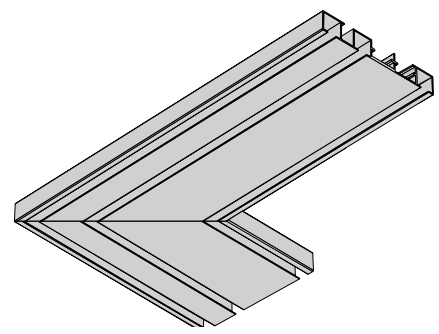

Modell 4530

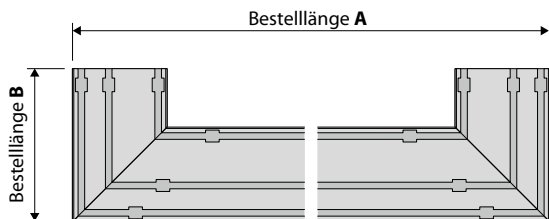


Schleuderschiene 4600


Aluschiene

System 4600


SCHIENE 4620

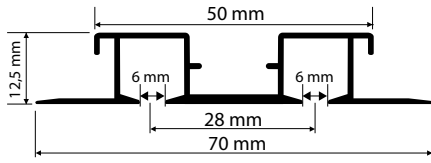


SCHIENE 4625

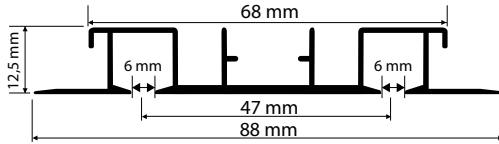

SCHIENE 4630

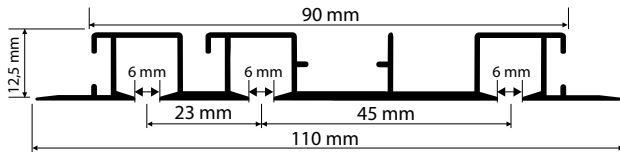

BELASTUNGSTABELLE

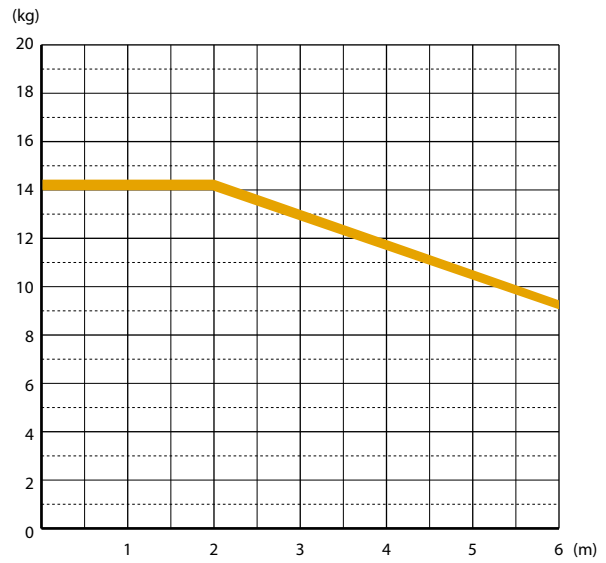

PRODUKTMERKMALE

- objektgeeignetes Einbauprofil aus Aluminium
- Einbau in abgehängten Decken
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m




Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen **Rollen bzw. Objektgleiter**.

LIEFERBARE FARBEN



weiß (RAL 9016)

STANDARDBEWEISER

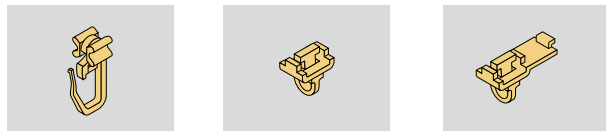


GLEITER WÄHLBAR




Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

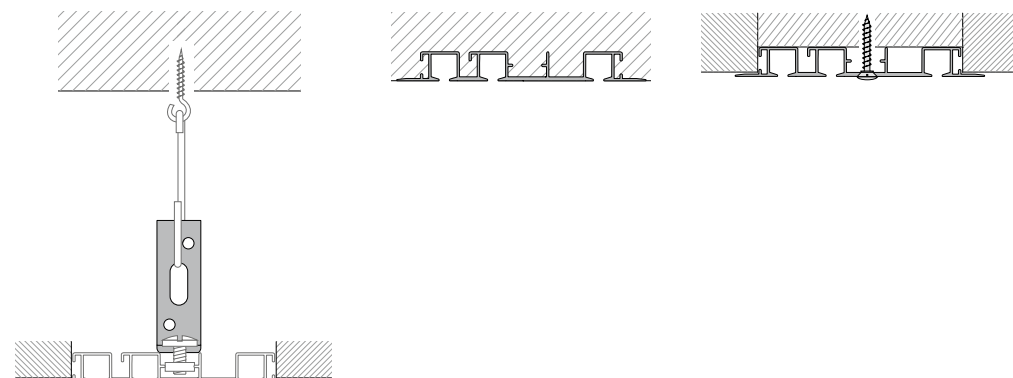

System 4850




PRODUKTMERKMALE

- elegantes Nutprofil für Holzunterkonstruktion sowie Gipskarton mit mind. 30 mm Stärke
- Deckenmontage
- Verwendung von Rollen möglich
- Spurbreite 6 mm
- Lagerlänge 6 m
- vorgebohrt alle 15 cm

LIEFERBARE FARBEN







weiß (RAL 9016)




silber (eloxiert)

STANDARDKOMPONENTEN



GLEITER WÄHLBAR




Genauere Bezeichnung von Standardkomponenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter finden Sie unter **Zubehör**.

BELASTUNGSTABELLE



MONTAGEMÖGLICHKEITEN



BIEGUNG



horizontale Biegung

mögliche Radien: **ab 40 cm jeder Radius**