

Cadres fixes

Montage : vis de serrage

Recommandé pour

fenêtre à surface
affleurante

avec glissières de volet roulant
très proches

Modèle

SP1/70

Système tarifaire

Cadres fixes Tarif 2


Page 18

Dimensions à commander

Largeur = largeur intérieure de l'embrasure - 11 mm
Hauteur = de l'appui de fenêtre au bord intérieur du linteau - 11 mm


Coupe horizontale

Éch. 1:2.5

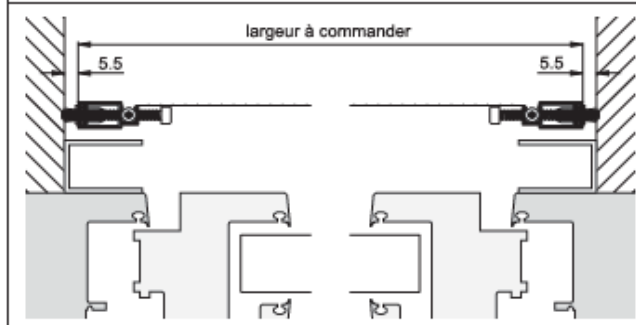

Coupe verticale

Éch. 1:2.5

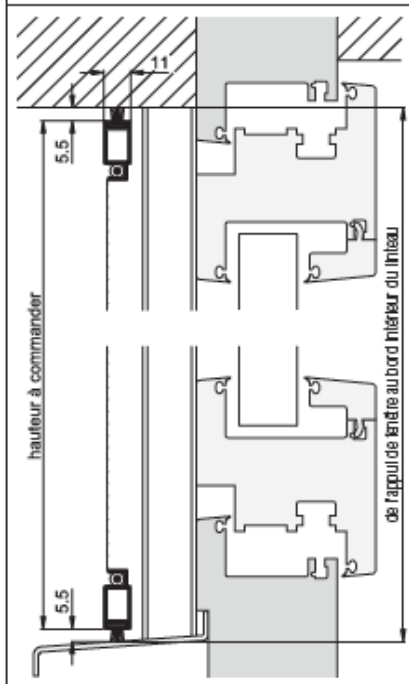

Points de contrôle impératifs

Embrasure droite, d'équerre

Alternative

Utiliser des joints à brosse plus longues


Remarque :

La vis de serrage, capuchon compris, se dévisse au maximum de 16 mm au-dessus du bord extérieur du profilé.



Profilé utilisé avec joint à brosse standard

Éch. 1:2



10 23 06

Vue de l'extérieur 3-D

